



PP/PE 薄膜和编织袋清洗回收线



www.genoxtech.com

如有技术改动，恕不另行通知。隽诺环保科技股份有限公司保留一切解释权
©2019 GENOX RECYCLING TECH (CHINA) CO., LTD.

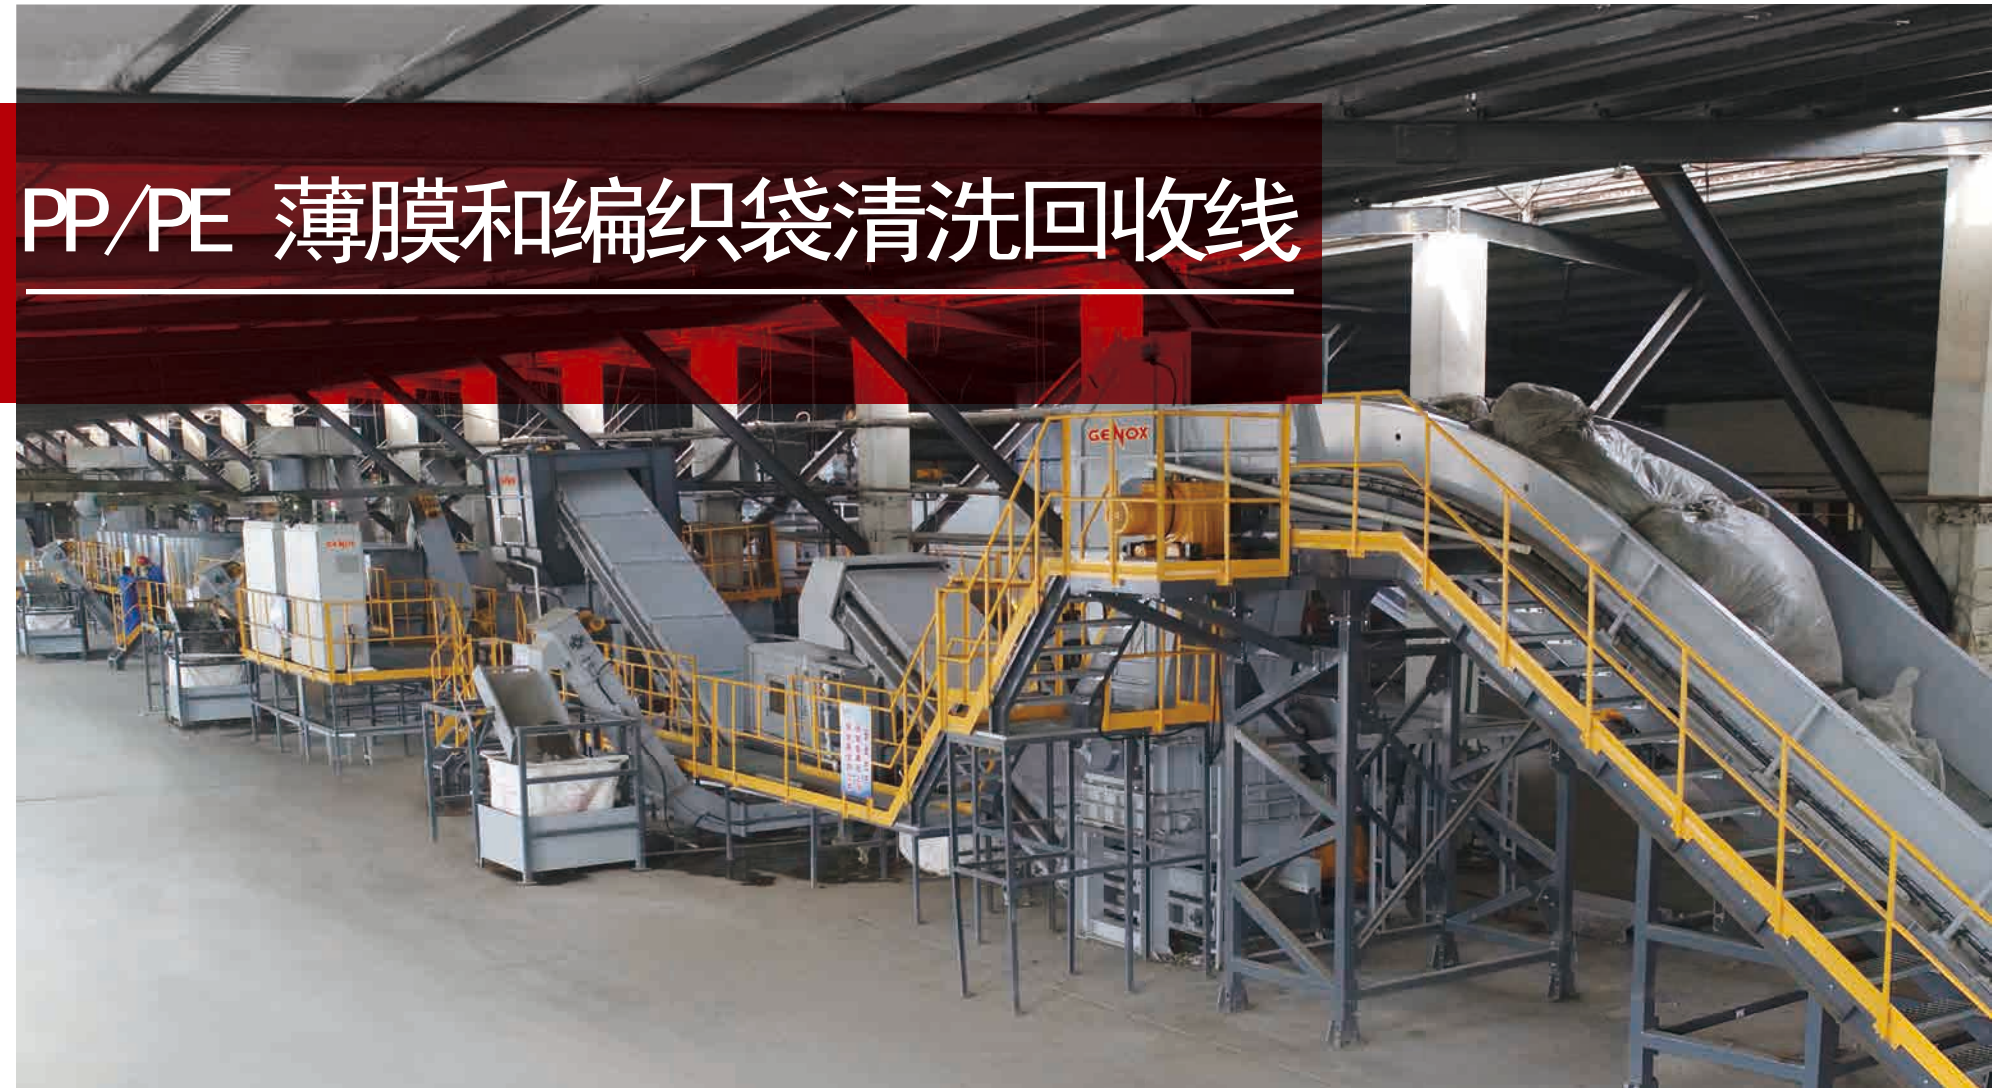

广东隽诺环保科技股份有限公司
广州市南沙区东涌镇广珠路3号之十一
电话: +86 20 66851345 #810 传真: +86 20 66851347
邮箱: info@genoxtech.com



PP/PE薄膜和编织袋清洗回收线

技术特点

适合清洗泥沙含量高达80%的各类薄膜和编织袋。采用循环水，保证清洗效果的同时控制水流量和蒸发水量。

- 1 预碎、预洗系统高效去除大部分泥沙等杂质，保护后续设备，大幅提升细碎和清洗系统使用寿命，预处理模块核心部位采用耐磨设计，确保系统长时间连续运转。
- 2 清洗池滚筒为强压水下清洗设计，最大限度去除残余的杂质；爪式匀速排料，保证出料均匀的同时控制含水量，为脱水模块提供工艺基础。
- 3 高速离心清洗系统以最适合的旋转速度对不同物料施加相应的叶片击打力度以实现

最佳的清洗效果。

- 4 离心脱水、螺杆挤干和高温热风相结合的薄膜干燥技术将成品含水量严格控制在5%以内，适合高品质造粒要求。
- 5 整线自动化控制，系统各单元之间关联运作，将产能最大化的同时对可能出现的异常情况有预判功能，最大限度确保系统安全。

应用范围

- 农用薄膜
- 城市生活垃圾分选薄膜
- 陈腐垃圾
- 市场膜
- 编织袋



挤干机



分离沉淀池



离心脱水机



立式摩擦清洗机



预洗机



预洗机		
型号	GRD6025	GRD8025
外形尺寸(L x W x H) (mm)	3020 × 4060 × 2400	3600 × 4160 × 2400
转速(RPM)	760	760
回转直径 (mm)	555	755
功率(kw)	45	55
重量(kg)	4330	5600

立式摩擦清洗机	
型号	GFW5030
外形尺寸(L x W x H) (mm)	2985×1065×3700
转速(RPM)	980
回转直径 (mm)	500
功率(kw)	18.5
重量(kg)	1450

离心脱水机		
型号	GSW650R	GSW800R
外形尺寸(L x W x H) (mm)	3420 × 1415 × 1825	3860 × 1535 × 2045
转速(RPM)	1450	1450
回转直径 (mm)	650	800
功率(kw)	55	90
重量(kg)	2600	4500

分离沉淀池			
型号	GSF1260M	GSF1580M	GSF1880M
外形尺寸(L x W x H) (mm)	7790 × 5170 × 3640	8640 × 5170 × 3640	8640 × 5170 × 3640
工作宽度(mm)	1200	1500	1800
滚筒数量(pcs)	5	6	6
功率(kw)	4.6	6.3	6.3
重量(kg)	4060	4930	5750

挤干机	
型号	GXJ400
外形尺寸(L x W x H) (mm)	3430 × 1470 × 2055
转速(RPM)	49
回转直径 (mm)	360
功率(kw)	55
重量(kg)	5630